KET-RMB-210

MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

IP20 | X-Monitor | 100-240V | 12-24 VAC 12-20 VDC

Ripetitore wireless amplificato

- **Dimensioni compatte**
- **Portata radio estesa**
- **Ampia flessibilità di alimentazione**
- **Fissaggio a parete o a barra DIN**

KET-RMB-210, insieme ai nodi con funzionalità di Ripetitore integrato e al Gateway, fornisce l'**infrastruttura di rete** necessaria alla corretta trasmissione dei dati raccolti dai sensori wireless.
La tecnologia X-Monitor garantisce elevata affidabilità e resistenza alle interferenze, mentre l'ottima sensibilità del modulo radio permette di raggiungere distanze di oltre **1000 m** in aria libera.
Connettore di antenna standard, supporta antenne con snodo a 90° o con cavo per il posizionamento fuori dal quadro elettrico.
Grazie alla maggiore potenza, questo dispositivo riduce il numero di nodi complessivi della rete.
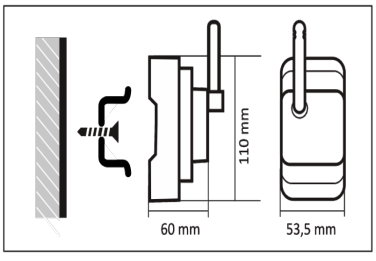
CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	**Grado di Protezione**: IP50 **Temperatura Operativa**: -20 ÷ +60 °C
CONTENITORE	**Dimensioni**: 53,5 x 110 x 61 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A barra DIN o a parete con supporto in dotazione **Moduli DIN richiesti**: 3 moduli DIN **Tipo Quadro Elettrico**: Industriale **Materiale**: Blend PC/ABS autoestinguente UL94-VO
ALIMENTAZIONE	**Tensione di Alimentazione**: 12 ÷ 24 VDC, 12 ÷ 20 VAC; 230 VAC con alimentatore integrato **Consumo**: < 1.5 W @ 12 ÷ 20 VAC / < 1.5 W @ 12 ÷ 24 VDC / < 1.5 W @ 230 VAC **Tipologia Connettori**: Morsetti a vite
SEZIONE RADIO	**Protocolli Supportati**: X-Monitor Protocol (X-MP) / IEEE 802.15.4 / ZigBee™ Pro 2.0 **Frequenza di Trasmissione**: Banda ISM 2.4 GHz **Potenza di Uscita**: +3 ÷ +20 dBm **Sensibilità**: -104 dBm **Tipo di Antenna**: Connettore RPSMA, antenna 90° in dotazione **Distanza massima (Aria Libera)**: Oltre 1000 m
FUNZIONALITA'	**Indicatore Segnale Radio**: Integrato (LinkQuality) **Regolazione Potenza di Uscita**: Da tastiera e da remoto **Aggiornamento Firmware**: Via radio