KET-MUM-100.4G

Modem 4G-LTE industriale con uscita Ethernet

- **Modem di tipo industriale**
- **Elevata affidabilità**
- **Dimensioni compatte**
- **Principali Certificazioni di Sicurezza**

KET-MUM-100.4G è un dispositivo che integra al suo interno un **modem 4G-LTE** di ultima generazione, un router ed una **uscita Ethernet.**
Il modem - router KET-MUM-100.4G garantisce la **piena libertà di installazione** grazie all'antenna esterna con base magnetica con cavo da 3 mt ed agli agganci per fissaggio a parete in dotazione.
KET-MUM-100.4G è compatibile con tutti gli operatori di telefonia mobile italiani.

MAGGIORI CONTENUTI ONLINE
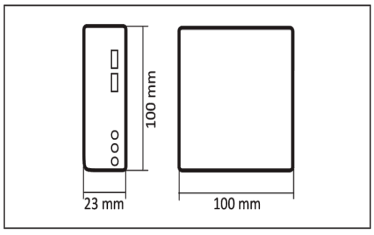
CARATTERISTICHE TECNICHE	
SPECIFICHE GENERALI	**Grado di Protezione**: IP30 **Temperatura Operativa**: -20 ÷ +70 °C **Temperatura di Immagazzinamento** : -40 ÷ +85 °C **Umidità Relativa**: MAX 95% senza condensa
CONTENITORE	**Dimensioni**: 100 x 23 x 100 mm (L x A x P) **Fissaggio**: Montaggio a parete o a pannello con supporti in dotazione **Materiale**: Metallo
ALIMENTAZIONE	**Tensione di Alimentazione**: 9 ÷ 26 VDC; 100 ÷ 240 VAC con alimentatore in dotazione **Consumo**: Standby: 80 mA ÷ 120 mA @ 12 V; Operativo: 200 mA ÷ 220 mA @ 12 V; Picco: 240 mA @ 12 V
INTERFACCIA ETHERNET	**Protocolli Supportati**: LAN/WAN **Velocità di Comunicazione**: 1 x 10/100 Mbps **Tipologia Connettori**: RJ45
SEZIONE MODEM	**Protocolli Supportati**: 4G-LTE **Frequenza di Trasmissione**: 850 ÷ 2100 MHz **Tipo di Antenna**: SMA femmina **Tipo di SIM**: Mini-SIM
FUNZIONI INTEGRATE	**Servizi**: Firewall, NAT, DMZ, VRRP
CERTIFICAZIONI	**Conformità alle Norme**: EN61000-4, IEC60068-2-27, IEC60068-2-32, IEC60068-2-6 **Approvazioni**: CE (EMC, LVD, RF, Temperatura), FCC, CCC, PTCRB, IC, RCM **Sicurezza**: Dati: IPsec/L2TP/PPTP/GRE/OpenVPN/CA