kerberos

IP56 RS485 ModBUS #400VAC



KET-RKE-063

Applicazioni

Data center

Versioni

KET-RKE-063.P32S32

KET-RKE-032


Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

KET-RKY-101

KET-RKY-100

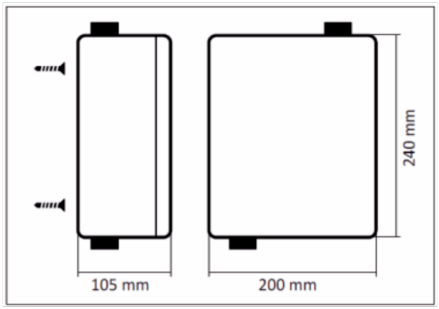

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

Prolunga industriale 63 A con Power Meter trifase ModBUS

- **Power Meter Integrato**
- **Supporta carichi fino a 63 A**
- **Lunghezza prolunga di 3 m**
- **Uscita RS485 ModBUS**

KET-RKE-063 è una prolunga di tipo industriale completa di **misuratore di corrente trifase** che supporta carichi fino a 63 A.
È dotato di un'uscita RS485, dalla quale si può interconnettere in daisy-chain ad altre prolunghe serie KET-RKE (con cavetto accessorio KET-RKY-101) e al Rack Monitor KET-RKS / KET-RKM (con cavetto accessorio KET-RKY-100).
La prolunga ha una lunghezza complessiva di 3 m ed ha un connettore pentapolare (3 fasi, neutro, terra) da 400 VAC @ 63 A.

CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	TEMPERATURA OPERATIVA	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	UMIDITÀ RELATIVA	DIMENSIONI	FISSAGGIO	MODULI DI RICHIESTI	TIPO QUADRO ELETTRICO	MATERIALE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	CONSUMO	TIPOLOGIA CONNETTORI	INSERZIONE	COLLEGAMENTO	CORRENTE MASSIMA NOMINALE	ACCURATEZZA	CONNESSIONI	PROTEZIONE ESD	CONFIGURAZIONE	PROTOCOLLI SUPPORTATI	VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE	ISOLAMENTO	INGRESSI TENSIONE	INGRESSI CORRENTE	APPROVAZIONI	SICUREZZA	METROLOGIA	CONFORMITÀ DIRETTIVE
KET-PMT-221	Frontale: IP50; Morsetti: IP20	-25÷+55°C	-30÷+70°C	MAX 90% senza condensa	71.6x90x66.3mm (LxAxP)	Barra DIN	4 moduli DIN	Industriale centralino	Noryl, PA66, Autoestinguente: UL	Automatico, 230VAC VL-N e 400	Autoconsumo <12VA/2W	Morsetti integrati a vite	Inserzione diretta	Imax: 65A	±0.5RDG	Avite	4kV	Joystick frontale	ModBUS RTU	4.6/9.6Kbps	400VRMS	3x230VLN	65A@50Hz	CE, cULus listed	EN60664, EN61010-1	EN62053-21, EN62053-23, EN50470	

CODICE	GRADO DI PROTEZIONE	TEMPERATURA OPERATIVA	TEMPERATURA DI IMMAGAZZINAMENTO	UMIDITÀ RELATIVA	DIMENSIONI	FISSAGGIO	MODULI DI INNESTO	TIPO QUADRO ELETTRICO	MATERIALE	TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	CONSUMO	TIPOLOGIA CONNETTORI	INSERZIONE	COLLEGAMENTO	CORRENTE MASSIMA NOMINALE	ACCURATEZZA	CONNESSIONI	PROTEZIONE ESD	CONFIGURAZIONE	PROTOCOLLI SUPPORTATI	VELOCITÀ DI COMUNICAZIONE	ISOLAMENTO	INGRESSI TENSIONE	INGRESSI CORRENTE	APPROVAZIONI	SICUREZZA	METROLOGIA	CONFEZIONE DI VENDITA
										94V-O	VACVL-L(50Hz)																- 3

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: Contenitore: IP56; Connettore: IP67 **Temperatura Operativa**: -25 ÷ +55 °C **Temperatura di Immagazzinamento** : -30 ÷ +70 °C **Umidità Relativa**: MAX 95% senza condensa
Contenitore	**Dimensioni**: 240 x 200 x 105 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A muro **Materiale**: Termoplastica
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 400 VAC @ 63 A (45-65 Hz) **Consumo**: < 10 VA (singola fase) **Tipologia Connettori**: Prolunga di tipo industriale di 3 m (5 x 16 mm²) con connettori 5 poli (3 fasi, neutro e terra)
Interfaccia rs485	**Protocolli Supportati**: ModBUS RTU **Velocità di Comunicazione**: 1200 ÷ 38400 bps **Isolamento**: Classe II **Tipologia Connettori**: 1 RJ45 per connessione con altre prolunghe e 1 RJ45 per connessione al rack
Ingresso corrente e tensione	**Ingressi Tensione**: 400 VAC **Ingressi Corrente**: 63 A @ 45-65 Hz
Certificazioni	**Approvazioni**: CE **Metrologia**: EN62053-21