kerberos

IP56 RS485 ModBUS #400VAC



KET-RKE-063.P32S32

Applicazioni

Data center

Versioni

KET-RKE-032

KET-RKE-063


Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

KET-RKY-101

KET-RKY-100

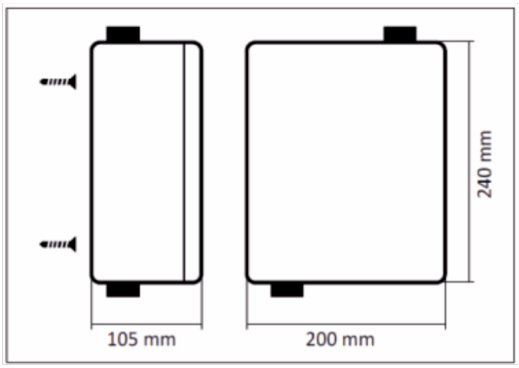

LE SPECIFICHE TECNICHE E LE IMMAGINI RIPORTATE IN QUESTA SCHEDA TECNICA SONO SOGGETTE A VARIAZIONI E AGGIORNAMENTI

Prolunga industriale 32 A con Power Meter trifase ModBUS

- **Power Meter Integrato**
- **Supporta carichi fino a 32 A**
- **Lunghezza prolunga di 3 m**
- **Uscita RS485 ModBUS**

KET-RKE-063.P32S32 è una prolunga di tipo industriale completa di **misuratore di corrente trifase** che supporta carichi fino a 32 A.
È dotato di un'uscita RS485, dalla quale si può interconnettere in daisy-chain ad altre prolunghe serie KET-RKE (con cavetto accessorio KET-RKY-101) e al Rack Monitor KET-RKS / KET-RKM (con cavetto accessorio KET-RKY-100).
La prolunga ha una lunghezza complessiva di 3 m ed ha un connettore pentapolare (3 fasi, neutro, terra) da 400 VAC @ 32 A.

CODICE
KET-PMT-228

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: Contenitore: IP56; Connettore: IP67 **Temperatura Operativa**: -25 ÷ +55 °C **Temperatura di Immagazzinamento** : -30 ÷ +70 °C **Umidità Relativa**: MAX 95% senza condensa
Contenitore	**Dimensioni**: 240 x 200 x 105 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A muro **Materiale**: Termoplastica
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 400 VAC @ 32 A (45-65 Hz) **Consumo**: < 10 VA (singola fase) **Tipologia Connettori**: Prolunga di tipo industriale di 3 m (5 x 6 mm²) con connettori 5 poli (3 fasi, neutro e terra)
Interfaccia rs485	**Protocolli Supportati**: ModBUS RTU **Velocità di Comunicazione**: 1200 ÷ 38400 bps **Isolamento**: Classe II **Tipologia Connettori**: 1 RJ45 per connessione con altre prolunghe e 1 RJ45 per connessione al rack
Ingresso corrente e tensione	**Ingressi Tensione**: 400 VAC **Ingressi Corrente**: 32 A @ 45-65 Hz
Certificazioni	**Approvazioni**: CE **Metrologia**: EN62053-21