kerberos

IP40

KET-RKF-100

Rivelatore di fumo/incendi

- **Rivelatore ottico, ottico-termico, termovelocimetrico**
- **Uscità relè**
- **Doppio indicatore a LED**
- **Base bloccabile contro la rimozione**

KET-RKF-100 è un rivelatore convenzionale multifunzione che può operare sia come un rivelatore ottico, ottico/termico, termovelocimetrico sia termico fisso a 77° con regolazione tramite dip-switch.
È adatto per **connessioni dirette** con la maggior parte delle centrali convenzionali di terze parti.
Il KET-RKF-100 è equipaggiato con una base a relè 12 V e può essere configurato per memorizzare la condizione di allarme o per ripristinarsi automaticamente.
Il rivelatore è provvisto di un **indicatore multiplo LED**:- LED rosso a luce fissa indica la condizione di allarme/guasto- LED rosso lampeggiante indica la condizione normale- LED giallo lampeggiante indica una rivelazione di fumo, un guasto nella camera di analisi o il raggiungimento della capacità massima di compensazione alla contaminazione.

Applicazioni

Data center

Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

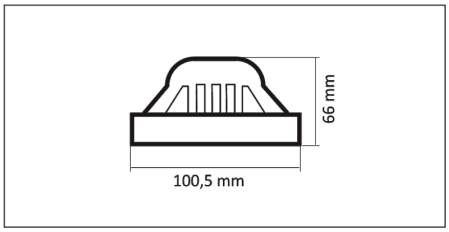

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: IP40 **Temperatura Operativa**: -10 ÷ +75 °C
Contenitore	**Dimensioni**: Ø 100.5 mm; h 66 mm; cavo di 3 m **Fissaggio**: Al rack tramite base magnetica **Materiale**: PC/ABS bianco
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 10 ÷ 16 VDC **Consumo**: A riposo: 0.5 mA; In allarme: 14 mA
Uscite rele'	**Canali**: Contatto NC (aperto in allarme) **Uscita Tensione**: 30 VDC max **Corrente Massima Nominale**: 1 A
Certificazioni	**Conformità alle Norme**: EN54-7:2000 +A1:2002 +A2:2006; EN54-5:2000 +A1:2002 Class P **Approvazioni**: CE; LPCB