




## Sensore Apertura porta Rack con magnete incluso

- Profilo piatto di 5 mm
- Distanza funzionamento da 25 a 40 mm
- Cavo 4 poli nero di 3 m

# KET-RKP-100

### Applicazioni

**KET-RKP-100** è un contatto magnetico per installazione a vista su **porte rack** non ferromagnetiche e ferromagnetiche. Un **profilo piatto** di soli 5 mm lo rende adatto all'installazione su porte in alluminio anche tra anta e stipite. In questa posizione il contatto è particolarmente sensibile, arrivando ad una distanza di funzionamento di ben 40 mm. Nel caso di installazione complanare la distanza di funzionamento è di **25 mm**. L'uscita del cavo di 3 m è disponibile sia dal fianco che dal lato di fissaggio.

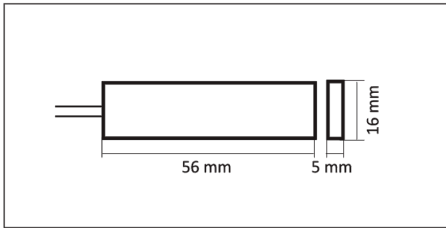

### Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	<b>Grado di Protezione:</b> IP2 <b>Temperatura Operativa:</b> -10 ÷ +40 °C
Contenitore	<b>Dimensioni:</b> 60 x 16 x 5 mm (L x A x P) <b>Fissaggio:</b> A vista su porte rack non ferromagnetiche e ferromagnetiche <b>Materiale:</b> ABS di colore nero
Alimentazione	<b>Tensione di Alimentazione:</b> 60 VDC @ 500 mA <b>Tipologia Connettori:</b> Cavo 4 poli nero 3 m
Certificazioni	<b>Conformità alle Norme:</b> EN50131-2-6 <b>Approvazioni:</b> IMQ <b>Sicurezza:</b> Classe II