

Sensore Apertura porta Rack con magnete incluso

- **Profilo piatto di 5 mm**
- **Distanza funzionamento da 25 a 40 mm**
- **Cavo 4 poli nero di 3 m**

KET-RKP-100

KET-RKP-100 è un contatto magnetico per installazione a vista su **porte rack** non ferromagnetiche e ferromagnetiche. Un **profilo piatto** di soli 5 mm lo rende adatto all'installazione su porte in alluminio anche tra anta e stipite. In questa posizione il contatto è particolarmente sensibile, arrivando ad una distanza di funzionamento di ben 40 mm.
Nel caso di installazione complanare la distanza di funzionamento è di **25 mm**. L'uscita del cavo di 3 m è disponibile sia dal fianco che dal lato di fissaggio.


Applicazioni

Data center

Accessori

KET-RKM-100

KET-RKS-100

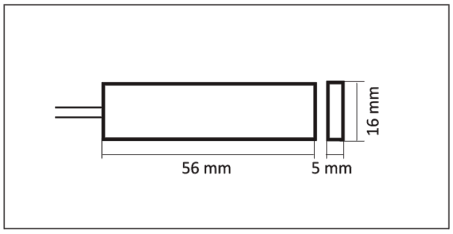

Caratteristiche tecniche

Specifiche generali	**Grado di Protezione**: IP2 **Temperatura Operativa**: -10 ÷ +40 °C
Contenitore	**Dimensioni**: 60 x 16 x 5 mm (L x A x P) **Fissaggio**: A vista su porte rack non ferromagnetiche e ferromagnetiche **Materiale**: ABS di colore nero
Alimentazione	**Tensione di Alimentazione**: 60 VDC @ 500 mA **Tipologia Connettori**: Cavo 4 poli nero 3 m
Certificazioni	**Conformità alle Norme**: EN50131-2-6 **Approvazioni**: IMQ **Sicurezza**: Classe II